MVL-KF1216-5MP-NIR

1" 12 mm FA 镜头



FA 镜头针对机器视觉光源和芯片进行优化设计，分辨率高，成像质量优秀，透过率高，稳定性好。固定焦距，手动光圈，外形紧凑。可满足机器视觉行业应用，是工业相机的理想选择。


功能特性

- 最大靶面1"
- 大光圈设计，通光量高
- 镀膜覆盖900nm-1700nm波段，红外透过率高

技术参数

型号	MVL-KF1216-5MP-NIR
性能	
焦距	12mm
F 数	F1.6
像面尺寸	Φ16 mm（1”）
畸变	2.4%
最近摄距	0.5m
视场角度	D（15.86 mm）：70° H（12.45 mm）：57° V（9.83 mm）：44°
结构	
光圈控制	固定
聚焦控制	手动
滤镜螺纹	M52×0.75
接口类型	C-Mount
法兰后焦	17.526mm
外形尺寸	Φ55 × 79 mm
温度	-10 ~ 50℃
一般规范	
认证	RoHS2.0

外形尺寸

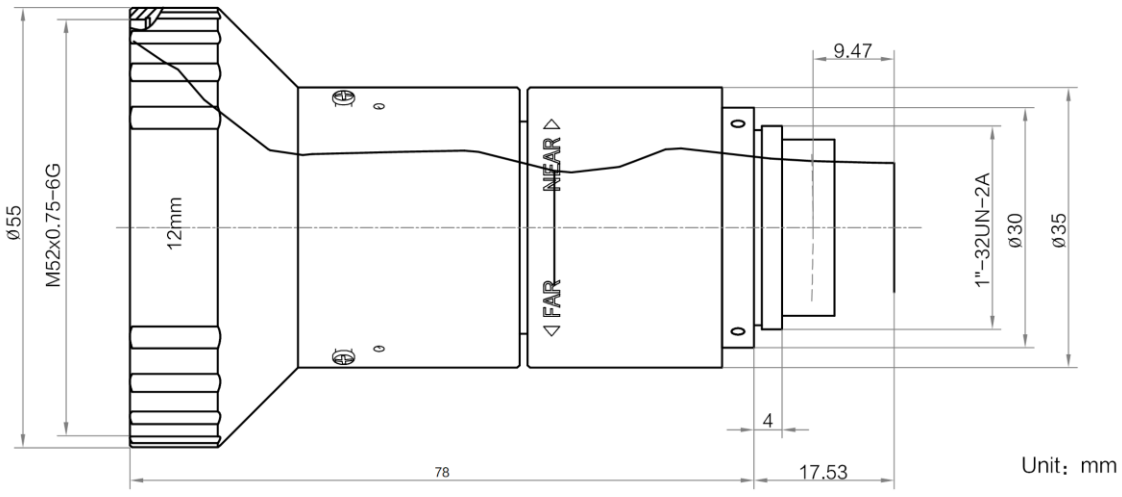

杭州海康机器人股份有限公司版权所有，侵权必究。
本文件中所有信息如有变更恕不另行通知；本文件内容经过仔细核对力求精准，但仍可能存在误差；本文件所涉数据可能因环境等因素产生差异，本公司不承担由此产生的后果。