MVL-HF03524M-MP

1/1.8" 3.5mm FA 镜头


FA 镜头针对机器视觉光源和芯片进行优化设计，分辨率高，成像质量优秀，透过率高，稳定性好。固定焦距，手动光圈，外形紧凑。可满足机器视觉行业应用，是工业相机的理想选择。



功能特性

- 画面清晰度高，均匀性好
- 最大光圈 F2.4
- 大视野，低畸变
- 体积小巧，便于设备小型化集成

外形尺寸

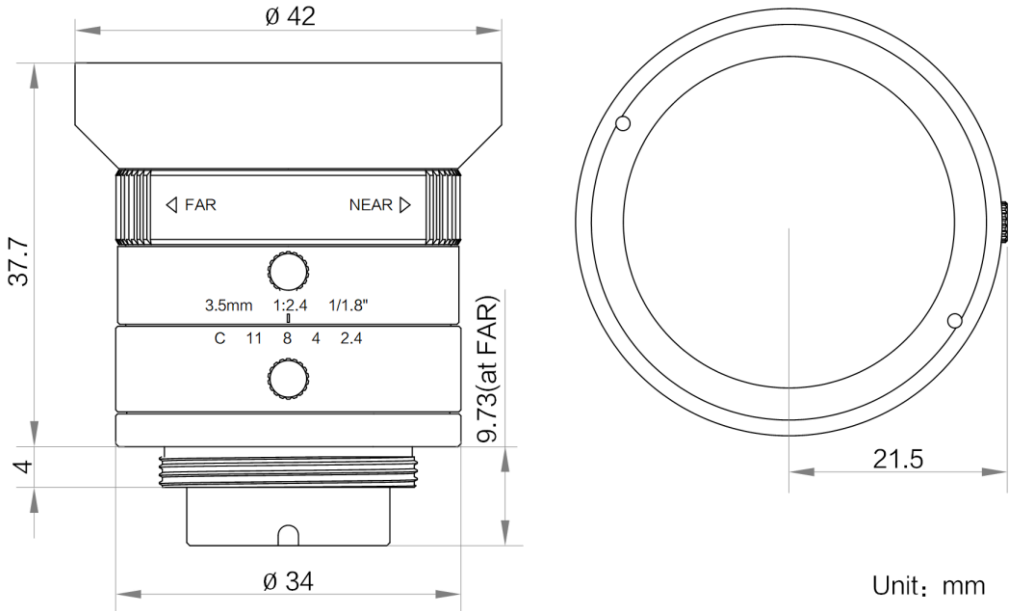

Unit：mm

技术参数

型号 / 参数	MVL-HF03524M-MP 固定焦距，手动光圈，FA 镜头
性能	
焦距	3.5 mm
F 数	F2.4 ~ C
像面尺寸	Φ9 mm(1/1.8")
畸变	-1.23%
最近摄距	0.15 m
视场角	D（8.96 mm）：104.5° H（7.38 mm）：94.3° V（4.92 mm）：78.0°
结构	
光圈控制	手动
聚焦控制	手动
接口类型	C-Mount
法兰后焦	17.526 mm
滤镜螺纹	M40.5 × 0.5
外形尺寸	Φ42 × 37.7 mm
重量	89.39 g
温度	-10 ~ 50°C
一般规范	
认证	RoHS2.0

杭州海康机器人股份有限公司版权所有，侵权必究。
本文件中所有信息如有变更恕不另行通知；本文件内容经过仔细核对力求精准，但仍可能存在误差；本文件所涉数据可能因环境等因素产生差异，本公司不承担由此产生的后果。