KF7538M-ML

1.1" 75mm 12MP 微距镜头




微距系列镜头针对机器视觉行业近距离高精度检测需求进行优化设计，清晰度高、畸变小、结构紧凑、光圈与放大倍率可调，能够满足不同视野和景深的应用。

功能特性

- 微距清晰成像，画面均匀性高
- 超低畸变，高周边光亮比
- 光圈 F3.8 可调
- 体积紧凑，最大靶面 1.1”

外形尺寸

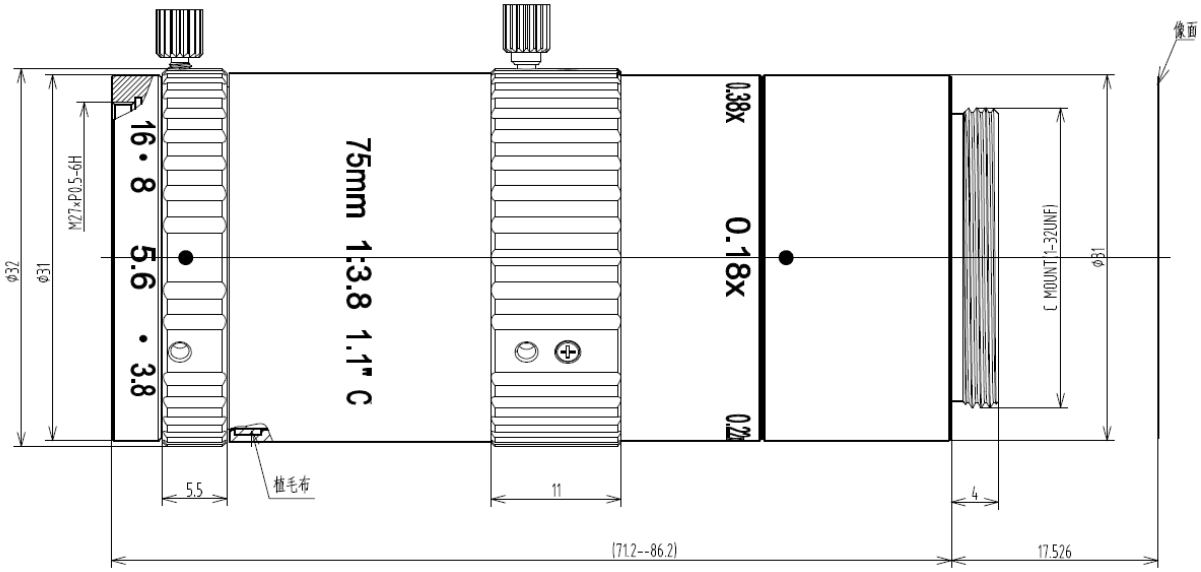

Unit： mm

技术参数

型号 / 参数	KF7538M-ML
	固定焦距，手动光圈，一千两百万像素，微距镜头
性能	
焦距	75 mm
F 数	F3.8 ~ F16
像面尺寸	Φ17.6 mm（1.1”）
TV 畸变	0.05%
放大倍率范围	0.38x ~ 0.25x ~ 0.18x
工作距离范围	257 ~ 357 ~ 471 mm
结构	
光圈控制	手动
聚焦控制	手动
滤镜螺纹	M27 × P0.5
接口类型	C-Mount
法兰后焦	17.526 mm
外形尺寸	Φ32 × 71.2~86.2 mm
重量	108.2 g
温度	-10 ~ 50°C
一般规范	
认证	RoHS2.0

杭州海康机器人股份有限公司版权所有，侵权必究。
本文件中所有信息如有变更恕不另行通知；本文件内容经过仔细核对力求精准，但仍可能存在误差；本文件所涉数据可能因环境等因素产生差异，本公司不承担由此产生的后果。