HIKROBOT

MVL-KF3514M-5MP-NIR

1" 35mm FA 镜头

FA 镜头针对机器视觉光源和芯片进行优化设计，分辨率高，成像质量优秀，透过率高，稳定性好。手动变焦，手动光圈，外形紧凑。可满足机器视觉行业应用，是工业相机的理想选择。




功能特性

- 最大靶面1"
- 大光圈设计，通光量高
- 镀膜覆盖900nm-1700nm波段，红外透过率高

技术参数

型号	MVL-KF3514M-5MP-NIR
性能	
焦距	35mm
F 数	F1.4
像面尺寸	1”
畸变	-0.52%
最近摄距	0.3m
结构	
光圈控制	手动
聚焦控制	手动
滤镜螺纹	M34×0.5
接口类型	C-Mount
法兰后焦	17.526mm
外形尺寸	Φ36.5×46.73mm
温度	-10 ~ 50℃
一般规范	
认证	RoHS2.0

外形尺寸

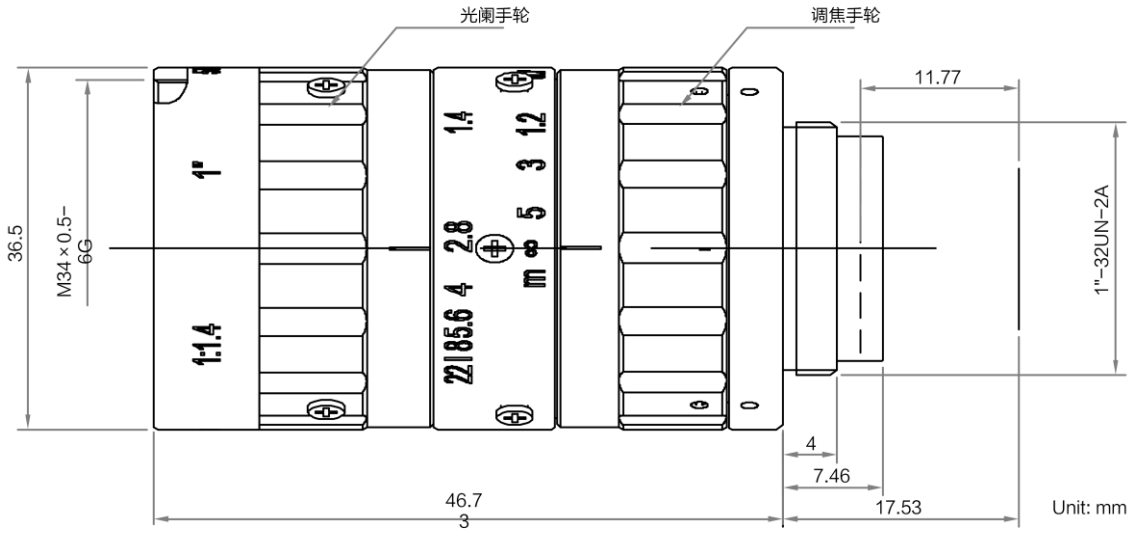

杭州海康机器人股份有限公司版权所有，侵权必究。
本文件中所有信息如有变更恕不另行通知；本文件内容经过仔细核对力求精准，但仍可能存在误差；本文件所涉数据可能因环境等因素产生差异，本公司不承担由此产生的后果。